

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПО РАСПИСАНИЮ

Чтобы регулярно скачивать и обновлять справочники, добавьте задачи в крон.



Если у вас версия 21.7 или раньше

Обновляйте справочники только последовательно, по одному за раз. Никогда не запускайте одновременно индексацию двух и более справочников. Для этого можно использовать паузы в скрипте, например:

```
./updater update suggestions_eas  
sleep 30m ./updater update suggestions_ip  
sleep 5m ./updater update suggestions_fio
```

В версиях 21.8+ можно запускать обновление одновременно — «Подсказки» все равно будут индексировать справочники последовательно.



Обратите внимание

Если при запуске утилиты через cron файлам справочников выдаются недостаточные права (-rw-r--r- вместо -rw-rw-r--), то необходимо выполнить следующую инструкцию

1. Отредактировать юнит файл крона /usr/lib/systemd/system/crond.service

crond.service

```
[Service]  
UMask=0002
```

2. Перезагрузить список доступных сервисов, чтобы systemd мог управлять новым сервисом:

```
systemctl daemon-reload
```

3. Перезагрузить сервис crond

```
service crond restart
```


Обратите внимание

Если при запуске утилиты через .sh скрипты получаете ошибку вида:

```
ERROR err preparing to download: err invalid dictionary name
```

Вероятно .sh скрипт составляли на Windows и он сохранился со своими символами переноса строки.

Проверить можно с помощью Notepad++, если в правом нижнем углу значение не Unix (LF), то необходимо преобразовать его (на скриншоте ниже)

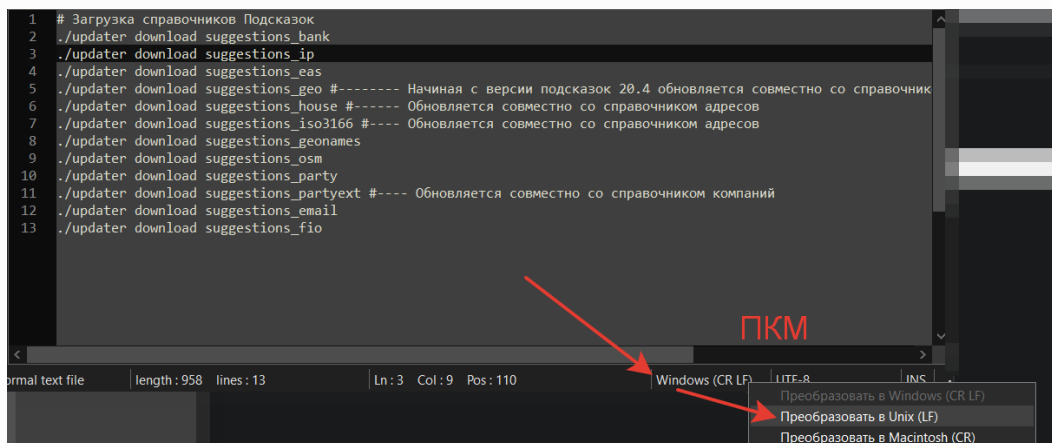

Андейтер установлен на сервере приложений

Пример для запуска обновления справочников «Подсказок», если утилита установлена на сервере приложений, а полный путь к утилите /opt/updater
Расписание:

```
00 20 * * 4 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-suggestions.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-suggestions.sh

```
# Загрузка справочников Подсказок
./updater download suggestions_bank
./updater download suggestions_email
./updater download suggestions_fio
./updater download suggestions_ip

./updater download suggestions_eas
./updater download suggestions_geo #----- Начиная с версии подсказок 20.4 обновляется совместно со
справочником адресов
./updater download suggestions_house #----- Обновляется совместно со справочником адресов
./updater download suggestions_iso3166 #---- Обновляется совместно со справочником адресов
./updater download suggestions_geonames
./updater download suggestions_osm

./updater download suggestions_party
./updater download suggestions_partyext #---- Обновляется совместно со справочником компаний


# Обновление справочников Подсказок
./updater update suggestions_bank
./updater update suggestions_email
./updater update suggestions_fio
./updater update suggestions_ip

./updater update suggestions_eas
./updater update suggestions_flat #----- Сам справочник загружается вместе со справочником адресов,
отдельно грузить не нужно
./updater update suggestions_stead #----- Сам справочник загружается вместе со справочником адресов,
отдельно грузить не нужно
./updater update suggestions_geonames
./updater update suggestions_osm

./updater update suggestions_party
```

Для «Фактора» и «Единого клиента» аналогично добавить задачи в крон и создать скрипты:

Расписание:

```
00 20 * * 5 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-factor.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-factor.sh

```
# Загрузка справочников Фактора
./updater download factor_dispemail
./updater download factor_fias
./updater download factor_flatarea
./updater download factor_flatprice
./updater download factor_geocode
./updater download factor_invpassport
./updater download factor_oktmo
./updater download factor_rossvyaz
./updater download factor_tld
./updater download factor_transphone
```

```
# Обновление справочников Фактора
./updater update factor_dispemail
./updater update factor_fias
./updater update factor_flatarea
./updater update factor_flatprice
./updater update factor_geocode
./updater update factor_invpassport
./updater update factor_oktmo
./updater update factor_rossvyaz
./updater update factor_tld
./updater update factor_transphone
```

Расписание:

```
00 20 * * 6 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-cdi.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-cdi.sh

```
# Загрузка справочников Единого клиента
./updater download cdi_egr
```

```
# Обновление справочников Единого клиента
./updater update cdi_egr
```

Андейтер установлен на удаленном сервере

Пример для запуска обновления справочников «Подсказок», если утилита установлена на удаленном сервере, а полный путь к утилите /opt/updater

Расписание:

```
00 20 * * 4 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-suggestions.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-suggestions.sh

192.168.0.1 — адрес сервера Подсказок
SUG=192.168.0.1

Загрузка справочников Подсказок на сервер Апдейтера

./updater download suggestions_bank
./updater download suggestions_email
./updater download suggestions_fio
./updater download suggestions_ip

./updater download suggestions_eas
./updater download suggestions_geo
./updater download suggestions_house
./updater download suggestions_iso3166
./updater download suggestions_geonames
./updater download suggestions_osm

./updater download suggestions_party
./updater download suggestions_partyext

Передача справочников Подсказок на сервер Подсказок

./updater scp -H \$SUG suggestions_bank
./updater scp -H \$SUG suggestions_ip
./updater scp -H \$SUG suggestions_email
./updater scp -H \$SUG suggestions_fio

./updater scp -H \$SUG suggestions_eas
./updater scp -H \$SUG suggestions_geo
./updater scp -H \$SUG suggestions_house
./updater scp -H \$SUG suggestions_iso3166
./updater scp -H \$SUG suggestions_geonames
./updater scp -H \$SUG suggestions_osm

./updater scp -H \$SUG suggestions_party
./updater scp -H \$SUG suggestions_partyext

Удаленное обновление справочников Подсказок

./updater update -H \$SUG suggestions_bank
./updater update -H \$SUG suggestions_email
./updater update -H \$SUG suggestions_fio
./updater update -H \$SUG suggestions_ip

./updater update -H \$SUG suggestions_eas
./updater update -H \$SUG suggestions_flat
./updater update -H \$SUG suggestions_stead
./updater update -H \$SUG suggestions_geonames
./updater update -H \$SUG suggestions_osm

./updater update -H \$SUG suggestions_party

Для «Фактора» и «Единого клиента» аналогично добавить задачи в крон и создать скрипты:

Расписание:

```
00 20 * * 5 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-factor.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-factor.sh

```
# 192.168.0.2 — адрес сервера Фактора
FACTOR=192.168.0.2
# Загрузка справочников Фактора на сервер Апдейтера
./updater download factor_dispemail
./updater download factor_fias
./updater download factor_flatarea
./updater download factor_flatprice
./updater download factor_geocode
./updater download factor_invpasport
./updater download factor_oktmo
./updater download factor_rossvyaz
./updater download factor_tld
./updater download factor_transphone

# Передача справочников Фактора на сервер Фактора
./updater scp -H $FACTOR factor_dispemail
./updater scp -H $FACTOR factor_fias
./updater scp -H $FACTOR factor_flatarea
./updater scp -H $FACTOR factor_flatprice
./updater scp -H $FACTOR factor_geocode
./updater scp -H $FACTOR factor_invpasport
./updater scp -H $FACTOR factor_oktmo
./updater scp -H $FACTOR factor_rossvyaz
./updater scp -H $FACTOR factor_tld
./updater scp -H $FACTOR factor_transphone

# Удаленное обновление справочников Фактора
./updater update -H $FACTOR factor_dispemail
./updater update -H $FACTOR factor_fias
./updater update -H $FACTOR factor_flatarea
./updater update -H $FACTOR factor_flatprice
./updater update -H $FACTOR factor_geocode
./updater update -H $FACTOR factor_invpasport
./updater update -H $FACTOR factor_oktmo
./updater update -H $FACTOR factor_rossvyaz
./updater update -H $FACTOR factor_tld
./updater update -H $FACTOR factor_transphone
```

Расписание:

```
00 20 * * 6 cd /opt/updater && ./download-dictionaries-cdi.sh
```

Скрипты:

/opt/updater/download-dictionaries-cdi.sh

192.168.0.2 — адрес сервера Единого клиента
CDI=192.168.0.2

Загрузка справочников Единого клиента на сервер Апдейтера
./updater download cdi_egr

Передача справочников Единого клиента на сервер Единого клиента
./updater scp -H \$CDI cdi_egr

Удаленное обновление справочников Единого клиента
./updater update -H \$CDI cdi_egr